


INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Soft Close Top-fixing Toilet Seat


Model 326201W - Round /326202W - Elongated

Thank you for choosing a Caroma seat. This seat represents the finest in workmanship and design, featuring both slow close and easy clean functions. Please read through the manual carefully to ensure optimum performance and longevity of your product.


Please read through all instructions before beginning installation and have a screw driver ready in advance.

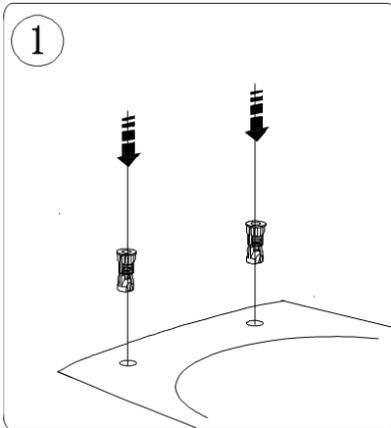


1) From above, insert and push expandable plastic anchors into seat fixing holes in bowl until they are flush with the surface.

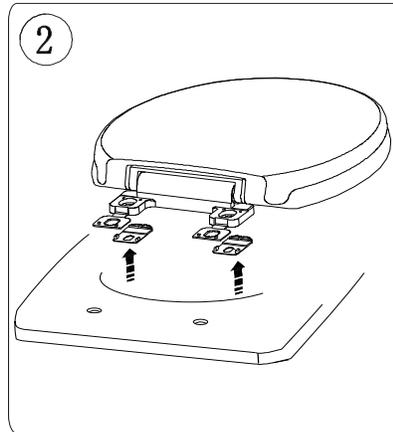


2) Insert rubber washers into the bottom of seat hinges.

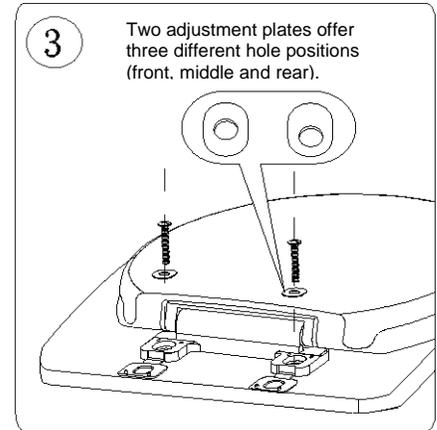


3) Fit seat onto the bowl. Choose the hole in the adjustment plate that best aligns with the seat fixing holes in the bowl. Put screws through holes and thread into expandable anchor without tightening.

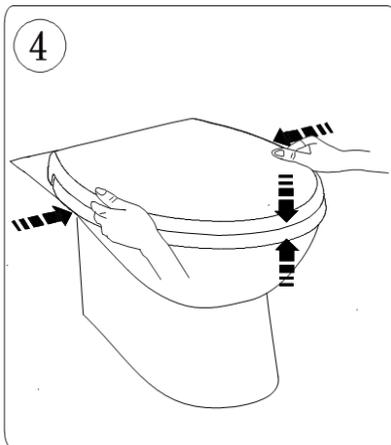

4) Adjust the seat so that it aligns with the bowl.

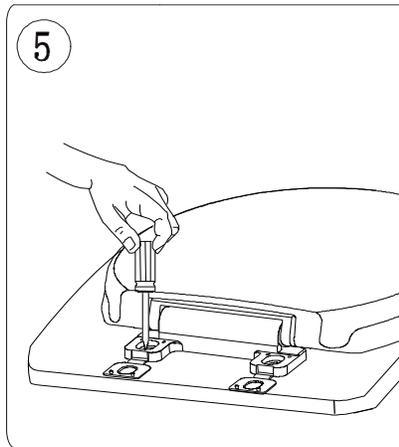

5) Tighten screws with a screw driver.

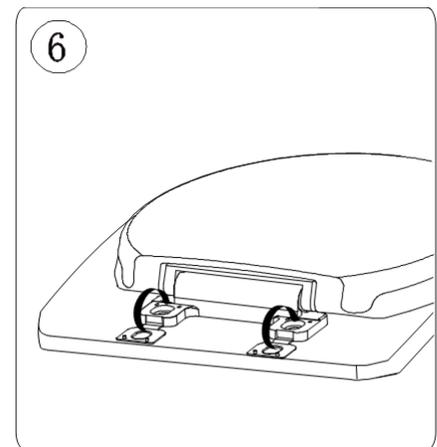

6) Close the hinge covers and your installation is now complete.



Important Note: Never force the seat closed as this will damage your soft close hinges. Simply close softly and allow the seat to return to a horizontal position.

Cleaning instructions:

Please use only a soft cloth and warm soapy water to clean toilet seats. Dry seat after washing. Use of abrasives or chemicals can damage the finish.


326201W /326202W Instructions /Ver.1.0 2015




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION : Siège de toilette à fermeture lente Modèle 326201W - Rond /326202W - Allongé

Merci d'avoir choisi le siège de toilette Caroma. De qualité et de conception exceptionnelles, le siège comporte un couvercle à fermeture lente et des fonctions de nettoyage facile. Veuillez lire le manuel d'instructions attentivement afin de garantir une durabilité et un fonctionnement optimaux du siège.


Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'installation et assurez-vous d'avoir un tournevis à portée de la main.

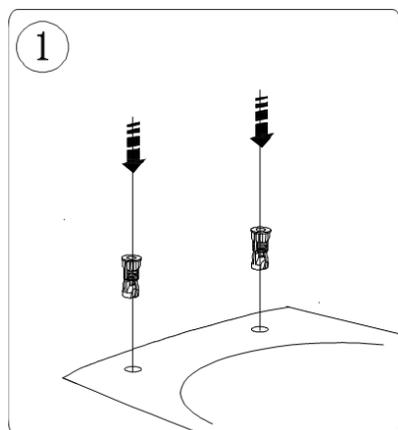


1) Insérez puis enfoncez les charnières en plastique extensibles dans les trous de fixation du siège et de la cuvette jusqu'à ce qu'elles soient à ras avec la surface.

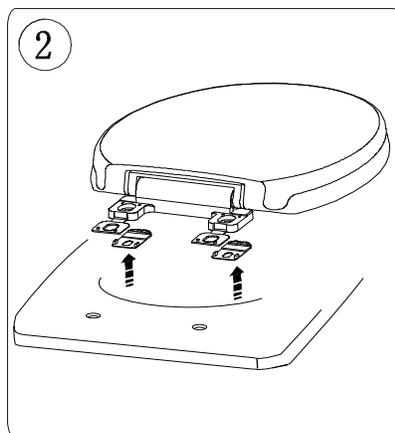


2) Insérez des rondelles de caoutchouc au fond des charnières du siège.

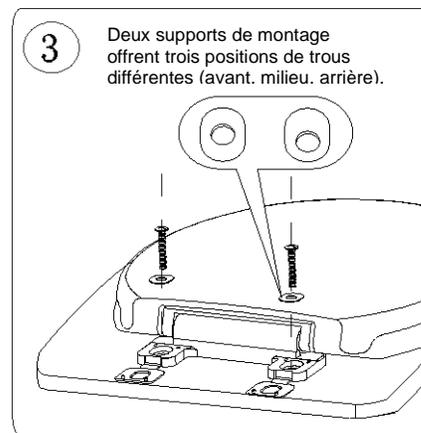


3) Fixez le siège sur la cuvette. Choisissez les trous sur les supports de montage qui s'alignent le mieux sur les trous de fixation du siège sur la cuvette. Insérez des vis dans les trous et les boulons d'ancrage expansibles sans serrer.

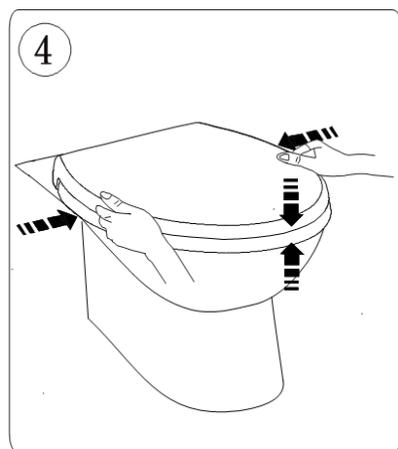

4) Ajustez la position du siège afin qu'il soit aligné sur la cuvette.

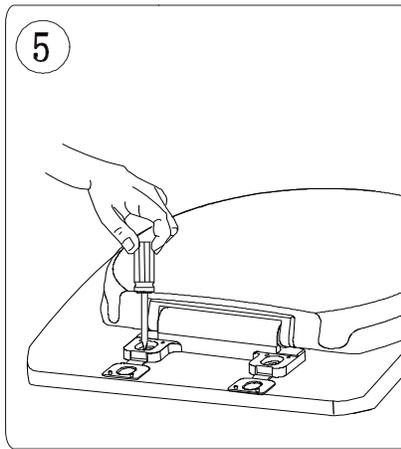

5) Serrez les vis avec un tournevis.

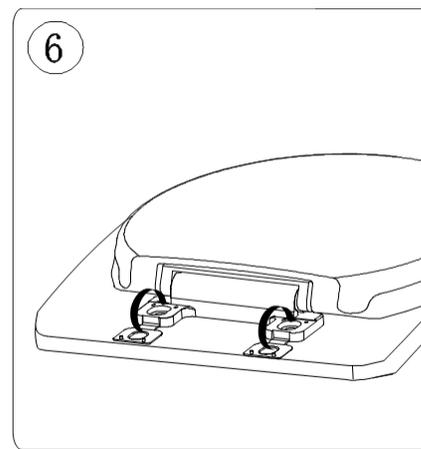

6) Couvrez les charnières de capuchons pour finir l'installation.



Important. Ne forcez jamais la fermeture du couvercle du siège, car cela endommagerait les charnières de fermeture lente.

Instructions de nettoyage :

Utilisez toujours un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse pour nettoyer le siège de toilette.

Essuyez le siège après nettoyage. L'utilisation des produits chimiques ou abrasifs peut endommager la finition.

326201W /326202W Instructions /Ver.1.0 2015

Droits de licence octroyés par Caroma Industries Limited, en Australie

Fabriqué par SSI Sustainable Solutions International. Los Angeles, CA et Vancouver (C.-B.)

Service à la clientèle :

www.caromausa.com

www.sustainablesolutions.com

help@sustainablesolutions.com

Sans frais : 1-800-460-7019



Lisez ce code QR à l'aide de votre appareil mobile pour consulter notre site Internet et avoir plus de renseignements.